

D


;

:


PC

PC

:

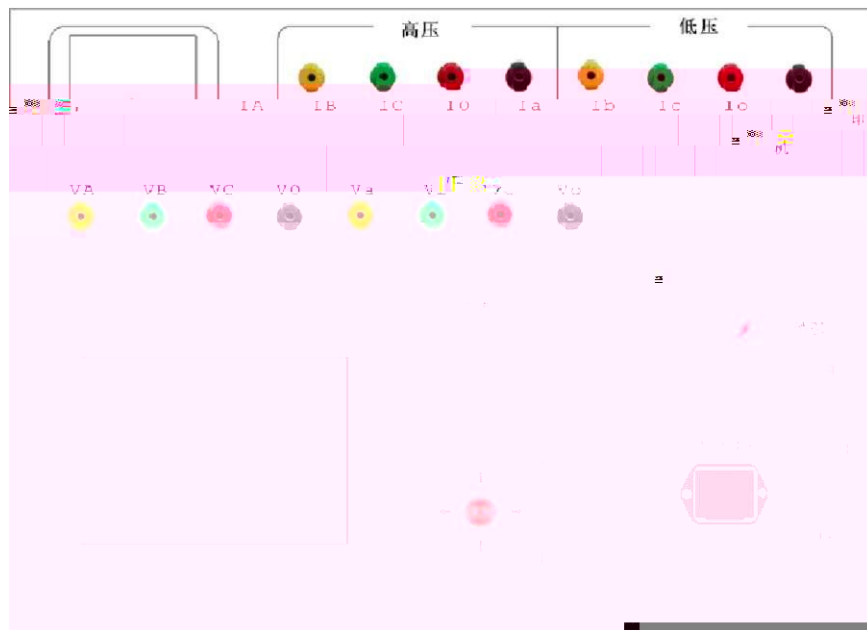

2

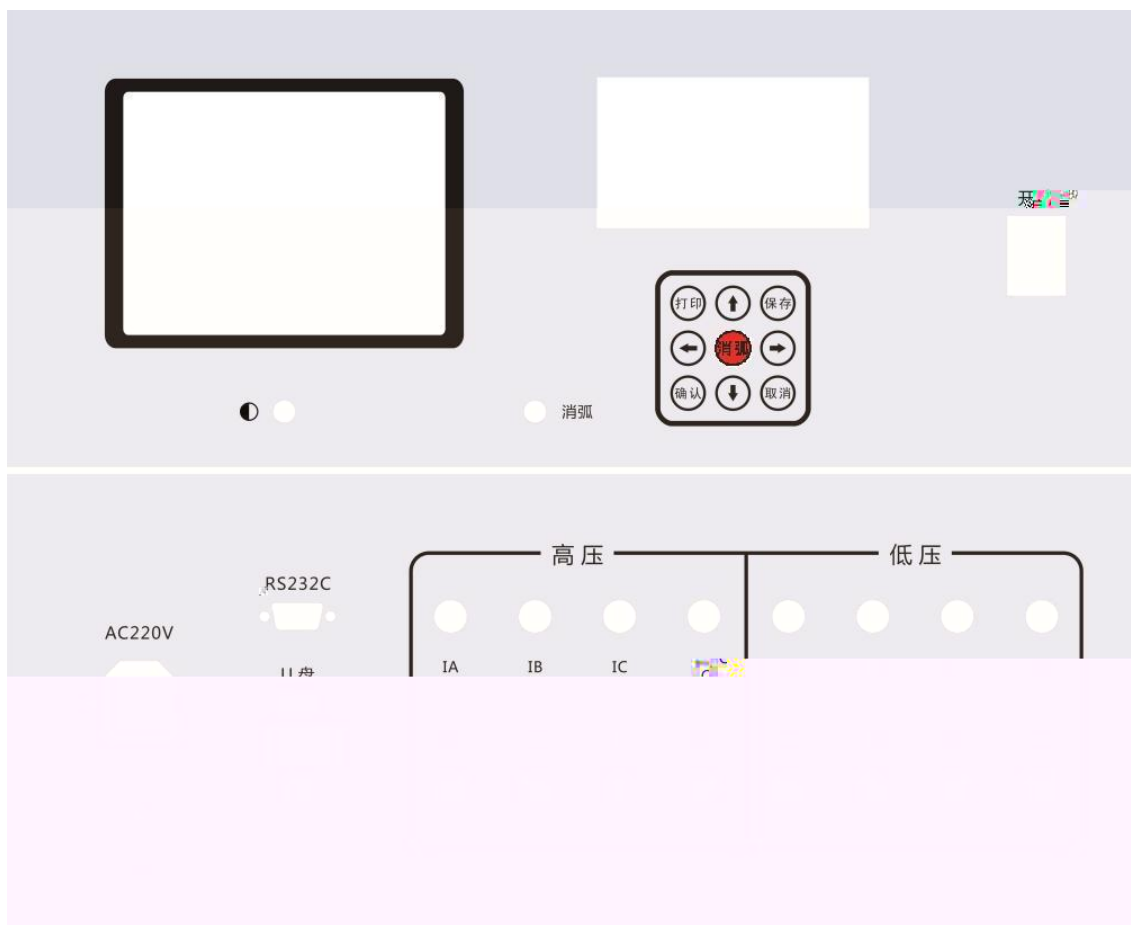

1

2

3

4 AC220 10A

5

6 ,

7 USB U

8

9

10

11

12

1 , , , ,

2 , ,

3 , ,

4 , ,

1 AC 220 ,

2 A B C 0

A B C ,

a b c o , a b c ,

;


3 ,

4 ,

5 ,

1A 5A 10A 25A 50A

	三通道直阻测试仪		
单 ☐ ☒ ☒	高压侧	中压侧	低压侧
电 压	AO		
	10.000mv		
电 流	1.0000 A		
电 阻	10.00 $\mu\Omega$		
	载流时间 00: 00:10		
消弧:消弧	分接档位 01 ↓ 测试中 01A		

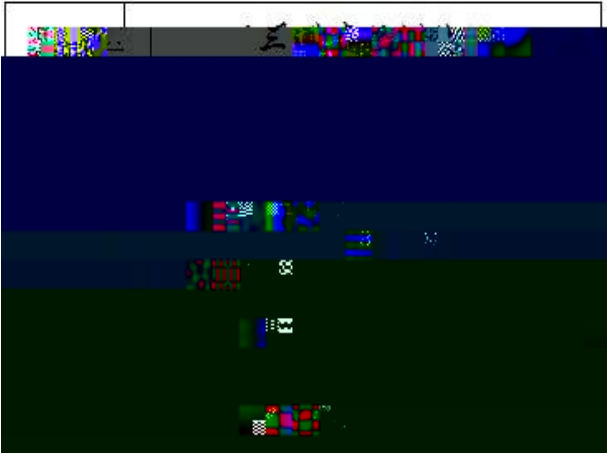

1AB-BC-CA/ab-bc-ca 2BC-CA-AB/bc-ca-ab 3CA-AB-BC/ca-ab-bc

Y,y,d,D

	三通道直阻测试仪		
主菜单	序号	存储日期时间	
测 试	001	11-12-01 14:47:47	01A
参数设置	002	11-12-01 14:57:01	01A
数 据	003	11-12-01 15:02:03	01A
系统设置	请插入 U 盘按暂停键存储数据 存储状态：已存 03 条 剩余 97 条		
消磁功能			
帮 助			
系统时间	状态提示区		

U

	三通道直阻测试仪		
主菜单			
测 试	时间日期	11-12-01 14:47:47	
参数设置	精度校准		
		消磁功能	
		帮 助	
		系统时间	
状态提示区提			



	三通道直阻测试仪	
主菜单		
测 试	充电电流	进度 %
参数设置	电流档位	AB
数据	档位	5A
系统设置	消磁方式	标准
消磁功能	电流档位下降幅度	5%
	电压下降幅度	5%
帮助	开始	
系统时间	状态	

3


=====

12-01-06
16:54:46
01
ABCO YN

RA0 42.63mΩ
RA0 42.60mΩ
RA0 42.58mΩ
E% 00.11%

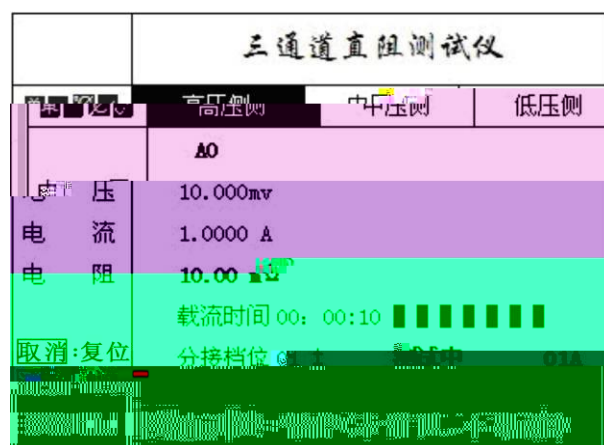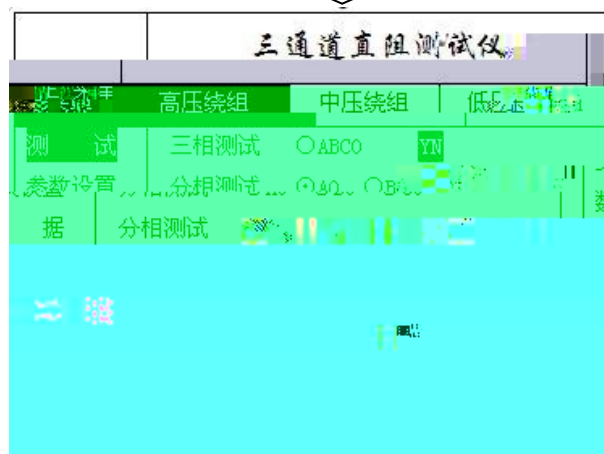

YN

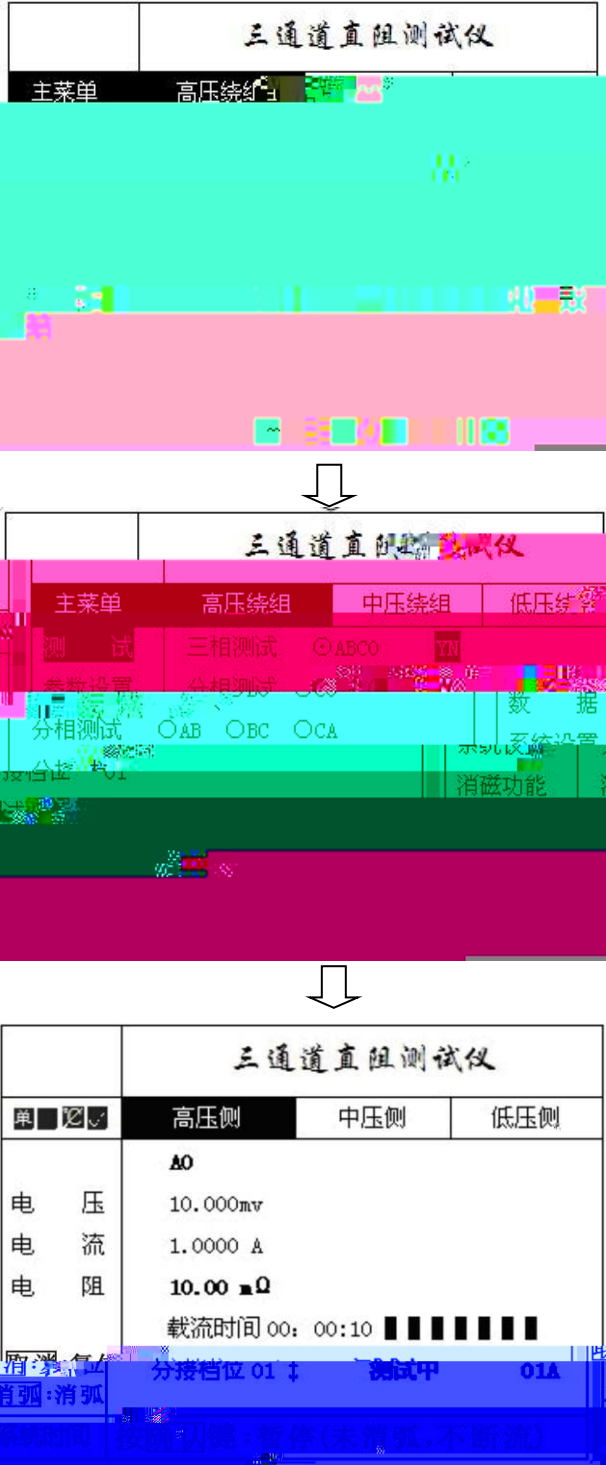

YN

A0

三通道直阻测试仪			
	高压侧	中压侧	低压侧
电 压	A0	B0	C0
电 流	10.000mV	20.000mV	10.000mV
电 阻	1.0000 A	2.0000 A	1.0000 A
不平衡度	10.00 mΩ	10.00 mΩ	10.00 mΩ


Y D

三通道直阻测试仪			
主菜单	高压绕组	中压绕组	低压绕组



三通道直阻测试仪			
三相测试	中压绕组	低压绕组	
参数设置	三相测试	分相测试	分相测试
数	分相测试	分相测试	分相测试


Y D

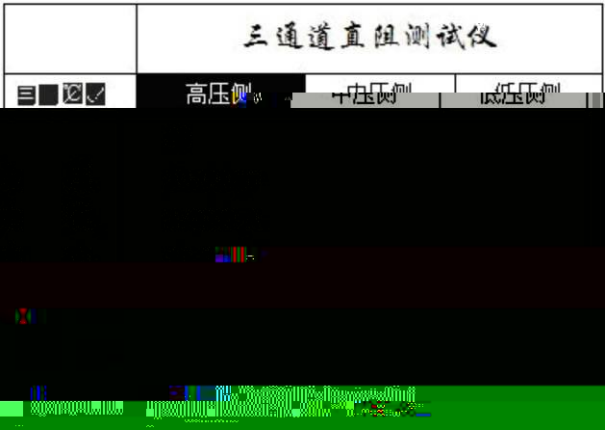

AB

BC

↑

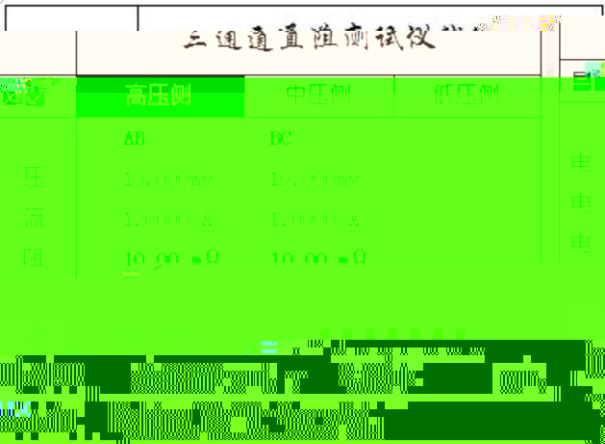

BC


CA

↑



CA

RAO,RBO,RCO,

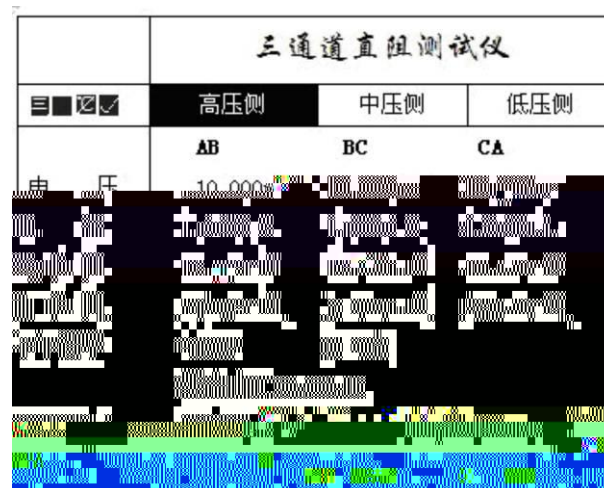

2%,

*100

PC

PC

1 PC




PC

2



3310Z

PC

3

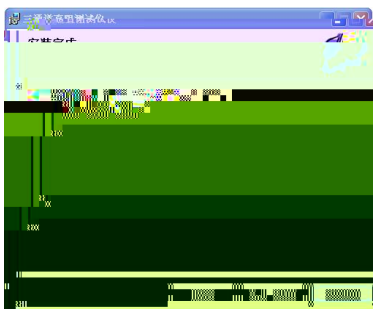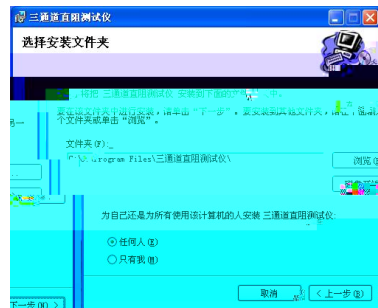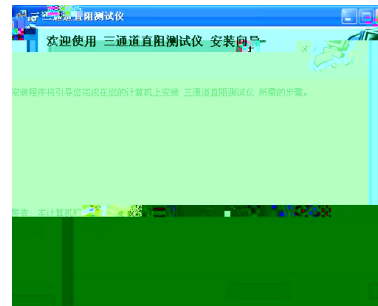

PC

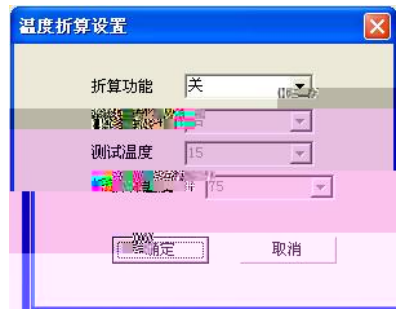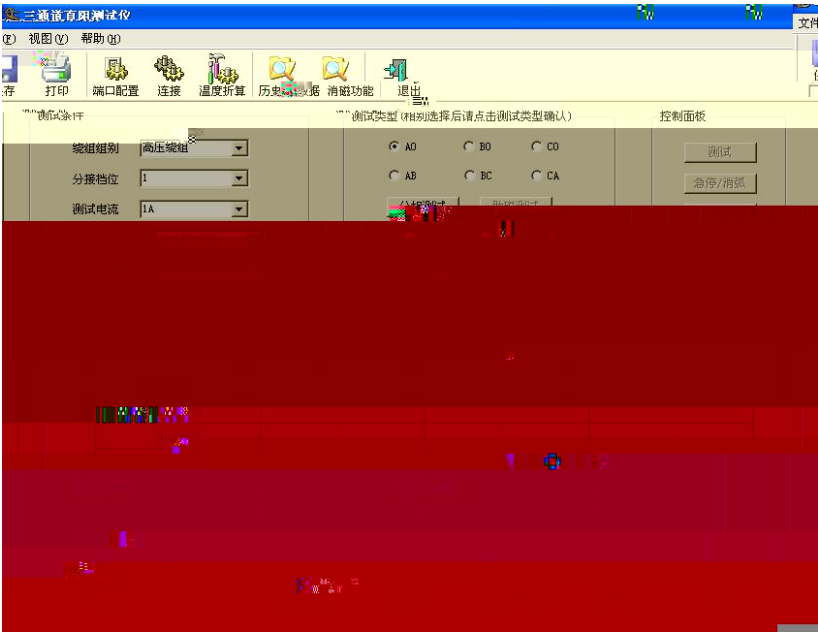


$$\rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow \quad \rightarrow$$



1

GB611-86

2

410mm × 320mm × 260mm

4U 483 mm × 450mm × 178mm

10Kg

3

AC220V ± 10% 50Hz ± 10%

DC30V

25A+25A 10A+10A 5A+5A 1A+1A

50A 25A 10A 5A 1A

4

-20 50

≤ 80%

5

-55 +125

1mΩ y 200 Ω Š , o , o Œ κ Š

50A 1mΩ 0.5 Ω

25A 1mΩ 1 Ω

3

ш „

ш „ ^ ш „

L

